



ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

TIMANTTI

Материалы специального применения с высокими эксплуатационными характеристиками

Материалы серии TIMANTTI – краски профессионального уровня, предназначенные для долговременной защиты и изоляции окрашенных поверхностей. Применяются в помещениях с высокой влажностью или там, где требуется частое мытье. В случаях, когда перед ремонтной окраской не удастся очистить поверхность от различных пятен, которые могут выступить на финишное покрытие, тогда материалы серии TIMANTTI особенно необходимы.



EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

TIMANTTI 3 грунтовочная краска

Водоразбавляемая акрилатная грунтовочная краска для потолков и стен внутри помещений. Обладает высокой адгезией и оптимально подходит для повышения стойкости финишных красок TIMANTTI и других интерьерных красок ТЕКНОС. Также может использоваться в качестве финишного покрытия потолка и для грунтовки поверхностей под обои. Грунтовка TIMANTTI 3 рекомендуется для комбинированных покрытий поверхностей в помещениях категории износоустойчивости RL 04. Применяется для бетонных, оштукатуренных, зашпательванных, кирпичных и других поверхностей. TIMANTTI 3 можно применять на гальванизированные поверхности листовой стали, например, воздухопроводы. Краска также пригодна для повторного окрашивания поверхностей, покрытых алкидными или дисперсионными красками.

УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА:	совершенно матовая
РАСХОД:	5-8 м ² /л
КОЛЕРОВКА:	белая, можно колеровать в светлые тона по карте цветов ТЕКНОС для внутренних поверхностей

НАПОЛНЕНИЕ / ОБЪЕМ ТАРЫ: 0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л



EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

TIMANTTI 20 полуматовый специальный акрилат

Водоразбавляемая особая акрилатная краска для поверхностей в сухих и влажных помещениях. Применяется, в особенности, для окраски стен и потолков, где от поверхностей требуется хорошая стойкость к мытью и износу, например, в кухнях, ванных комнатах, коридорах, детских учреждениях, школах, больницах, предприятиях пищевой промышленности и прочих помещениях. Финишная краска TIMANTTI 20 рекомендуется для покрытий поверхностей в помещениях категорий износоустойчивости RL 04 и RL 05. Наносится на новые загрунтованные или ранее окрашенные бетонные поверхности, штукатурку, кирпич, деревянные и другие поверхности. Содержит добавки, предотвращающие развитие плесени.

УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА:	полуматовая
РАСХОД:	6-10 м ² /л
КОЛЕРОВКА:	можно колеровать по карте цветов ТЕКНОС для внутренних поверхностей
БАЗА:	1 (белая), 3

НАПОЛНЕНИЕ / ОБЪЕМ ТАРЫ: 0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л



EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

TIMANTTI 40 полуглянцевый специальный акрилат

Водоразбавляемая особая акрилатная краска для поверхностей в сухих и влажных помещениях. Применяется, в особенности, для окраски стен и потолков, где от поверхностей требуется хорошая стойкость к мытью и износу, например, в кухнях, ванных комнатах, коридорах, детских учреждениях, школах, больницах, предприятиях пищевой промышленности и прочих помещениях. Финишная краска TIMANTTI 40 рекомендуется для покрытий поверхностей в помещениях категорий износоустойчивости RL 04 и RL 05. Наносится на новые загрунтованные или ранее окрашенные бетонные поверхности, штукатурку, кирпич, деревянные и другие поверхности. Содержит добавки, предотвращающие развитие плесени.

УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА:	полуглянцевая
РАСХОД:	6-10 м ² /л
КОЛЕРОВКА:	белая, можно колеровать по карте цветов ТЕКНОС для внутренних поверхностей

НАПОЛНЕНИЕ / ОБЪЕМ ТАРЫ: 0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л



Вместе с влагозащитным покрытием TIMANTTI W входит в систему окраски для влажных помещений, одобренной в Швеции (Maleribranschens Vårtrumskontroll).



НОВИНКА!

TIMANTTI STOP изолирующая грунтовочная краска

Эффективная водоразбавляемая изолирующая грунтовочная краска с усовершенствованными свойствами. Применяется для грунтовки загрязненных поверхностей: бетонных, оштукатуренных и других, которые не могут быть очищены перед нанесением финишного покрытия. Применяется для окраски стен и потолков, а также дверей, рам и других предметов интерьера в сухих и влажных помещениях. TIMANTTI STOP эффективно изолирует пятна протечек, никотина, сажи, не допуская их проявления на поверхность. На TIMANTTI STOP можно наносить любые интерьерные краски ТЕКНОС.

УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА:	совершенно матовая
РАСХОД:	5-8 м ² /л
КОЛЕРОВКА:	белая, можно колеровать в светлые тона по карте цветов ТЕКНОС для внутренних поверхностей
НАПОЛНЕНИЕ / ОБЪЕМ ТАРЫ:	2,7/3 л, 9/10 л



Вместе с TIMANTTI 40 входит в систему окраски для влажных помещений, одобренной в Швеции (Maleribranschens Våtrumskontroll).

TIMANTTI W влагозащитное покрытие

Водоразбавляемый акрилат для влагоизоляционных работ, образующий паронепроницаемую пленку. Используется в качестве влагоизолирующей грунтовки стен и потолков, которые затем покрывают финишными красками серии TIMANTTI. В качестве подложки могут быть шпатлеванная или бетонная поверхность, различные строительные плиты, стекловолоконистые обои, закрепленные соответствующим клеем.

РАСХОД:	4-8 м ² /л
ЦВЕТ:	прозрачный зеленый
НАПОЛНЕНИЕ / ОБЪЕМ ТАРЫ:	1 л, 3 л, 10 л



НОВИНКА!

TIMANTTI CLEAN краска антимикробная для внутренних работ

Водоразбавляемая акрилатная полуматовая краска, способствующая улучшению гигиены в помещениях. В состав краски входит серебро. Рекомендуется для использования в учреждениях, в которых противомикробные свойства лакокрасочного покрытия играют важную роль, таких как: больницы, поликлиники, другие учреждения здравоохранения, санатории, детские сады, школы, другие общественные места, а также помещения пищевой промышленности.

УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА:	полуматовая
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ:	очень высокая. Можно неоднократно мыть (стойкость к царапинам во влажном состоянии: класс 1, более 5000 очисток щеткой)
РАСХОД:	6-8 м ² /л
КОЛЕРОВКА:	можно колеровать в светлые и насыщенные тона по карте цветов ТЕКНОС для внутренних поверхностей
БАЗА:	1 (белая), 3
НАПОЛНЕНИЕ / ОБЪЕМ ТАРЫ:	2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л



Продукция, относящаяся к классу эмиссии M1, не выделяет в воздух летучих веществ совсем (летучих органических соединений, канцерогенных веществ, аммиака и формальдегида), либо выделяет в очень малом, незначительном количестве и практически не имеет запаха. Материалы, имеющие маркировку M1, являются наиболее безопасным продуктом для аллергиков или людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей.

Категория износостойчивости RL 04


Внутренние помещения с высокими эксплуатационными характеристиками.


Поверхности в помещениях категории RL 04 подвергаются высоким механическим нагрузкам (истирание поверхности), а также должны выдерживать частое мытье. Места общего пользования, относящиеся к категории RL 04: школы, детские сады, больницы, спортивные сооружения, места общественного питания и т.п.

Категория износостойчивости RL 05

Внутренние помещения с высокими эксплуатационными характеристиками, а также влажным режимом эксплуатации.

Поверхности в помещениях категории RL 05 подвергаются высоким механическим нагрузкам (истирание поверхности), могут контактировать с водой, или вода может конденсироваться на поверхности, такие поверхности также должны выдерживать частое мытье. К таким помещениям относятся: ванные комнаты, душевые, промывочные, общественные туалеты, неотпливаемые помещения и т.п.

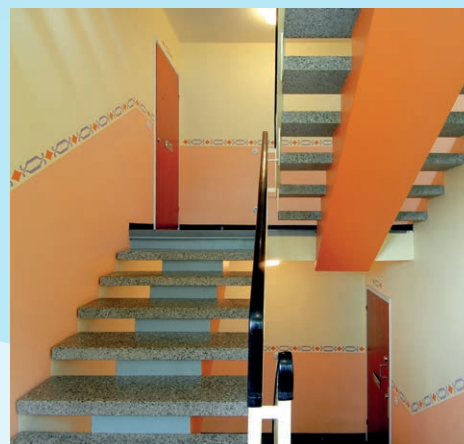



Компания ТЕКНОС является одним из ведущих Европейских производителей лакокрасочных материалов промышленного назначения, а также имеет сильные позиции в производстве архитектурно-строительных и бытовых красок.

Компания ТЕКНОС осуществляет производство в семи странах: в Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польше, России и Китае. Кроме этого, отделения компании работают в 14 странах, а экспорт осуществляется более чем в 20 стран.

Оказывая мощную техническую поддержку и постоянно инвестируя в научно-технические разработки, ТЕКНОС стремится быть предпочтительным партнером для своих клиентов.

Компания ТЕКНОС, основанная в 1948 году, является одной из крупнейших компаний в Финляндии, в основе которых лежит семейный бизнес.