

ZAR DRYLOK

ЛУЧШИЙ ВЫБОР НА ДОЛГИЕ ГОДЫ



ЛАКИ, МАСЛА, МОРИЛКИ, ПРОПИТКИ КЛАССА ПРЕМИУМ

ZAR WOOD STAIN OIL BASED

Морилка по дереву на масляной основе

Морилка втирается подобно полироли, придавая богатый и однородный цвет дереву.

Уникальная мультиформула морилки, основанная на льняном масле, регулирует процесс проникновения состава, тем самым проявляя всю естественную красоту и фактуру древесины. Морилка пропитывает и уплотняет древесину, глубоко армируя волокна. Это позволяет добиться минимального поднятия волокон древесины, что улучшает качество тонировки древесины. Морилка наносится в один слой и не оставляет следов, пятен и подтеков. Ее можно наносить на новые не обработанные поверхности, и на уже покрытые новые или старые поверхности.

Zar Wood Stain Oil Based идеально подходит для покрытия — тонирования всех видов древесины, паркета, массива, кабинетов, антиквариата, мебели, вагонки и других деревянных поверхностей. Морилку также можно наносить на пластик или сталь. При использовании морилки на горизонтальных поверхностях, требуется сверху покрывать полиуретановым лаком Zar вне зависимости от основы. Если морилка используется снаружи помещения, то сверху надо покрывать лаком для наружных работ (Zar Ultra Exterior).



Преимущества морилки

- Уникальный расход — 0,946 мл (одна кварта) морилки покрывает поверхность площадью 65–70 м²
- Легко наносится не оставляя неоднородных следов и пятен
- Идеально подходит для дерева, пластика и стали
- Достаточно нанесения одного слоя
- Практически не имеет запаха

Расход

0,946 мл (одна кварта) морилки покрывает 65–70 м² предварительно отшлифованной поверхности методом втирания. При нанесении кистью расход составляет 30–35 м². При нанесении с помощью аппликатора Zar Fast Pad расход составит 45–50 м². Расход морилки указан при нанесении в один слой.

Высыхание*

- На отлип — 1 час
- Полное высыхание через 3–4 часа
- Нанесение лака через 4 часа

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60%.

Морилка производится в 10 популярных цветах



ZAR ULTRA PLUS

Полиуретановый цветной лак

Полиуретановый цветной лак Ultra Zar Plus изготовлен на основе лака Zar Ultra Interior с добавлением морилки Zar Wood Stain Oil Base. Это быстросохнущий, цветной, ударопрочный полиуретановый лак для быстрого и легкого покрытия древесины. Уникальная комбинация окраски (морения) и полиуретана два в одном, сочетает в себе твердость полиуретанового лака и красоту морилок, что дает вам возможность придать поверхности древесины насыщенный цвет и обеспечить длительную защиту. Это лак является финишным покрытием и не требует дополнительного слоя бесцветного лака.

Наносится на паркет, массив, мебель, деревянные перегородки, барные стойки, лестницы и другие изделия из дерева.

Высыхание*

- На отлип — 60 мин
- Нанесение второго слоя через 2 часа
- Финишный слой должен сохнуть 6–8 часов
- По поверхность можно ходить через 8 часов
- Передвигать мебель можно через 72–96 часов

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60%.

Лак производится в 6 популярных цветах с полуматовым эффектом



Расход

Одна кварта лака (0,946 л) покрывает 12–15 м² в один слой



ZAR ULTRA INTERIOR



Бесцветный полиуретановый лак для внутренних работ

Является быстросохнущим, износостойким, ударопрочным полиуретановым лаком высшего качества получивший награду «Editors Choice Award» за выдающиеся достижения в новом проекте продукта и новшествах в США.

Лак легко наноситься на поверхность и создает жесткий, стойкий к трению и абразивному износу слой. Он обладает самовыравнивающейся формулой, имеет отличную защиту от всех бытовых химикатов, стоек к проливам алкоголя. Быстросохнущая формула позволяет сделать трехслойное покрытие в течение суток.

Лак предназначен для внутренних работ. Он наноситься на деревянные полы, (паркет, массив, полы из экзотических видов дерева) мебель, кабинеты, сауны, барные стойки, двери, столешницы, дорожки для боулинга, лестницы и т. п.

Доступен в следующих видах: глянецом, полуглянцем, полуматовом, матовом.

Преимущества

- Быстросохнущая формула, сохнет 2 часа
- Стойкий к абразивному износу и трению
- Гладкая самовыравнивающаяся формула

- Стойкий ко всем бытовым химикатам и стирку
- Ударопрочный
- После высыхания безопасен для младенцев

Высыхание*

- На отлип — 60 мин
- Нанесение второго слоя через 2 часа
- Финишный слой должен сохнуть 6–8 часов
- Можно ходить через 8 часов
- Можно передвигать мебель через 72–96 часов

Расход

Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность площадью 48–53 м² в один слой

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60 %.



Вид лака	Глянец	Полуглянец	Полуматовый	Матовый
Сухой остаток, %	63,76	63,86	64,14	64,50
Нелетучий по весу, %	44,76	44,73	45,07	45,13
Нелетучий по объему, %	36,34	36,19	36,41	36,06
Вес на галлон, кг	3,35±0,1	3,36±0,1	3,37±0,1	3,39±0,1
Удельный вес	0,86–1,91	0,87–0,91	0,87–0,92	0,87–0,92
Покрытие, м ² на галлон	48–53	48–53	48–53	48–53
Вязкость, Гарднер–Хольдт	E–G	E–G	E–G	E–G
Глянец, 60	>90	70±5	45±5	20±5
Содержание органических летучих веществ, гр/л	489	491	489	491
Летучие органические субстанции, фунты/галлон	4,1	4,1	4,1	4,1

ZAR ULTRA EXTERIOR



Бесцветный полиуретановый лак для наружных работ

Быстросохнущий, бесцветный, ударопрочный, экстроизносостойкий полиуретановый лак для внешних и внутренних работ по дереву.

Лак содержит ультрафиолетовые, радиационные поглотители, а также антиоксиданты, вследствие чего обеспечивает непревзойденную защиту наружных поверхностей и является окончательным во внешней защите древесины. Идеально подходит для деревянных корабельных поверхностей (выше ватерлинии), наружных дверей, террас, беседок, бань, мебели для патио, заборов, лестниц и прочих деревянных поверхностей подверженных плотному пешеходному движению, прямому воздействию солнечных лучей, перепадам температур, осадкам.

Этот лак в два раза превосходит по продолжительности службы другие полиуретановые лаки. Формула лака специально разработана для сохранения свойств защиты при воздействии прямых солнечных лучей.

Доступен в гляцевом и полуматовом видах.

Преимущества

- Быстросохнущая формула, сохнет 2 часа
- Жесткий и стойкий к истиранию
- Защита от солнечной радиации, перепадов температур и осадков
- Самовыравнивающаяся формула
- Содержит антиоксиданты предотвращающие внутреннее структурное разрушение древесины

Вид лака	Глянец	Полуматовый
<i>Нелетучее</i>		
100 % чистая полиуретановая резина типа 1, %	63,0	63,5
Матирующее вещество, %	1,5	2,8
Вещество поглощающее ультрафиолет, %	2,2	1,9
Добавки, в том числе антисептические, %	33,3	31,8
<i>Летучее</i>		
Алифатические углеводородные сольвенты, %	63,0	63,5



Высыхание*

- На отлип — 60 мин
- Нанесение второго слоя через 2 часа
- Финишный слой должен сохнуть 6–8 часов
- Можно ходить через 8 часов
- Можно передвигать мебель через 72–96 часов

Расход

Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность площадью 48–53 м² в один слой

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60 %.

AQUA ZAR

Полиуретановый лак на водной основе для внутренних работ

Износостойкий, ударопрочный полиуретановый лак на водной основе предназначен для покрытия всех видов древесины включая экзотические породы дерева: паркет, массив, мебель, лестницы, деревянные перегородки, барные стойки и другие изделия из дерева.

Запатентованная быстросохнущая формула дисцеграции полиуретана в водной среде делает лак эластичным, стойким к абразивному износу, выдерживающим воздействие всех бытовых химикатов и спирта.

Самовыравнивающаяся структура лака обеспечивает ровную, не желтеющую, кристально прозрачную поверхность. Идеальное финишное покрытие поверх цветных или белых пропиток (морилок). Наносится как обычный полиуретан, обеспечивая максимальную прочность, долговечность и красоту.

Доступен в следующих видах: глянцеком, полуглянцевом, полуматовом, матовом.



Преимущества

- Кристально прозрачный, не желтеет и не желтит поверхность, сохраняет естественный цвет древесины
- Самовыравнивающаяся формула предотвращает появление разводов на поверхности
- После высыхания образует долговечное, ударопрочное, износостойкое покрытие
- Высыхание на отлип 30 минут
- Нанесение второго и последующих слоев через два часа
- Без запаха, экологически безопасный, не токсичен
- После высыхания безопасен для грудных младенцев

Высыхание*

- На отлип — 30 мин
- Нанесение второго слоя через 2 часа
- Можно ходить через 8 часов
- Можно передвигать мебель через 72–96 часов

Расход

Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность площадью 48–53 м² в один слой

Технические данные

- Сухой остаток: 52 %
- Нелетучий по весу: 34–37 %
- Нелетучий по объему: 32–34 %
- Тип уретана: альфатический
- Вес на галлон: 3,9–4,1 кг
- pH: 8,0–8,5
- Плотность: 55–60 КЕ при 25 °С
- Содержание летучих органических веществ: менее 275 г/л

* Время высыхания указано при температуре +23 °С и относительной влажности не более 60%.

ZAR ULTRA MAX FLOOR REJUVENATOR

Рестовратор лакового покрытия

Zar Ultra Max Floor Rejuvenator это полиуретановый восстановитель лакового покрытия, изготовленный на водной основе и модифицированный маслом.

Состав не имеет запаха, легко наносится, восстанавливает былую красоту поверхности, убирает мелкие и средние притертости и царапины, тем самым придавая старому покрытию обновленный вид. Уникальная формула состава прекрасно подходит для всех видов древесины, включая экзотические породы. Его можно наносить на любые лаки вне зависимости от основы и производителя. Совстав идеально восстанавливает старое лаковое покрытие на паркете, массиве, паркетной доске, вагонке, мебели, и т. д.

Это новейший продукт, имеющий технологию двойного высыхания, что способствует более глубокому восстановлению покрытия. Рестовратор доступен в следующих видах: глянцевом, полуматовом.

Высыхание*

- На отлип — 1–2 часа
- Нанесение второго слоя через 2 часа
- Можно эксплуатировать через 18–24 часа
- Полная кристаллизация через 72 часа

Расход

0,946 мл на 25 м² в один слой

* Время высыхания указано при температуре +23 °С и относительной влажности не более 60%.



ZAR FAST PAD APPLICATOR PAD AND HANDLE

Аппликатор

Это универсальный аппликатор для нанесения лаков, морилок и красок на масляной, полиуретановой, латексной и водной основе. Его можно использовать при работе с деревянным полом, палубой и с бетонными поверхностями.

Преимущества

- Равномерно распределяя состав, не оставляет полос и пузырей
- Ручка имеет свободный ход и два фиксатора положения
- Повторно используется
- Сменные насадки продаются отдельно



ZAR CLEAR WOOD SEALER

Палубная пропитка для наружных работ по дереву модифицированная маслом

Это новейший, безопасный для окружающей среды продукт для пропитки древесины, который защищает наружные изделия из древесины от дождя, солнца, и других погодных явлений. Пропитка может наноситься как на новые, так и на старые непропитанные, либо неокрашенные поверхности. Уникальная масляная формула продукта позволяет наносить состав на горизонтальные (рекомендуется в два слоя) и вертикальные поверхности.


Древесина, обработанная пропиткой Zar Clear Wood Sealer, сохраняет свой естественный и натуральный вид (не чернеет) при температуре от -40 °C до +55 °C.

Преимущества

- Наносится на новые и на старые непрокрашенные поверхности из дерева
- Содействует сохранению натурального цвета древесины и позволяет дереву «дышать»
- Абсорбенты УФ лучей защищают поверхность от повреждений
- Водостойкий, отталкивает воду
- Защищает от плесени и грибка
- Улучшает древесное волокно
- Не наносит вреда окружающей среде
- Защищает дерево от расслоения и трещин
- Соответствует действующим в США нормам регламентирующим уровень загрязнения воздуха. VOC — уровень летучих соединений не превышает 120 г/л
- Покрытая пропиткой древесина легко очищается водой

Применение

Корабельные палубы, перила, столбы, заборы, деревянный сайдинг, садовая мебель, деревянная черепица, деревянные дорожки, террасовая доска и прочие наружные непропитанные и неокрашенные поверхности из дерева.

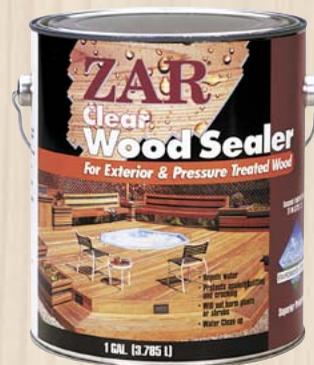

Кроющая способность

30 м² на один галлон (3,785 л) в один слой. На древесине с небольшой пористостью кроющая способность может быть выше.

Высыхание*

- На отлип — 2 часа
- Повторный слой (если требуется) через 6 часов
- Интенсивное движение через 2 часа

Чистка

Сразу после применения пропитки, очищайте используемые кисти и инструменты в мыльном растворе.



* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60%.

DRYLOK DESIGNER

Совершенная гидроизоляционная, защитно-декоративная краска для каменной кладки на латексной основе



Drylok Designer имеет усовершенствованную цветовую гамму и придает поверхности цвет гранита с разноцветными крапинками. Краска превосходно скрывает трещины и неровности поверхности. Она наносится на внутренние и на внешние стены, выше или ниже уровня грунта. Drylok Designer наносится на камень, шлако-бетонные блоки, штукатурку, кирпич, подпорные стены, стены фундамента, цокольные стены, стены подвала, гаража, стены, как внутри так и снаружи бассейна и т.д. Краска также может наноситься на горизонтальные поверхности с малой или средней проходимостью, при этом она одновременно выполняет две функции гидроизоляцию и противоскользящую функцию. Drylok Designer гарантированно (10 лет) выдерживает давление стены воды высотой 7 метров на квадратный дециметр, также средство было протестировано на сопротивление гидростатическому давлению ASTM D-7088 и ураганному ветру с дождем ASTM D-6904 (скорость до 170 км/ч) Это эксклюзивное средство, не допускает растрескивание поверхности из-за воды, повторного цветения и может использоваться на поверхности покрытой краской другого производителя.

Преимущества

- Формула на основе латекса гарантирует гидроизоляционную защиту минимум на 10 лет
- Для внутреннего и наружного применения на вертикальные и горизонтальные поверхности
- Наносится выше и ниже уровня грунта Скрывает неровности поверхности, не допускает растрескивание поверхности и цветения
- Уже перемешан и готов к применению
- Экологически чистая формула, безопасная для окружающей среды, без запаха
- Снижает степень проникновения радона
- Уровень органических летучих соединений не превышает 100 г/л

Расцветки



Высыхание*

На прикосновение через 2 часа, покрытие второго слоя через 3 часа.

Расход

От 5 до 7 м² на галлон (3,78 л), при покрытии в два слоя.

Гарантия

Производитель гарантирует что при применении Drylok Designer в соответствии с инструкцией для необработанных поверхностей стен обеспечивает гидроизоляцию не менее 10 лет с момента продажи при покрытии поверхности в два слоя.

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60%.



DRYLOK CONCRETE PROTECTOR

Защитно-декоративная лак-пропитка на латексной основе с силиконовой смолой

Этот состав для наружных и внутренних работ, наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности, и обеспечивает долговечное, не желтеющее защитно-декоративное покрытие на бетоне, кирпиче, сланце, природном и искусственном камне и других материалах. Состав обеспечивает прозрачную защиту от суровых погодных условий, абразивного износа, износа вызванного воздействием солей, бензина, цветения (белые, порошкообразные, солевые отложения, видимые на каменной и кирпичной кладке). Состав имеет уникальную технологию Satlok, он глубоко проникает в материал и защищает его от высолов, которые часто можно увидеть на кирпичных, блочных и бетонных поверхностях.

Состав защищает оголенные каменные поверхности от пыли, пятен, растрескивания и выбоин.

Лак-пропитка в банке имеет молочный цвет. После нанесения и высыхания становится прозрачной, придавая поверхности полуглянцевый блеск с эффектом мокрого камня.

Преимущества

- Сохраняет естественный вид поверхности материала
- Многолетняя защита для необработанного бетона, каменной кладки и цементных поверхностей от кислот, щелочи, соли для дорог, чистящих средств, бензина, масла, реагентов, нефти, УФ лучей и суровых погодных условий
- Уплотняет и увеличивает прочность поверхности материала, предотвращая от запыления образования трещин сколов и выбоин
- Идеальна в качестве грунтового покрытия перед нанесением латексной, алкидной или полиуретановой краски
- Подходит для наружного и внутреннего применения, на горизонтальные и вертикальные поверхности

- Прозрачная после высыхания не желтеет, не трескается и не выцветает
- Подходит ко всем климатическим условиям, включая суровые условия севера
- Идеальна для движения транспортных средств и устойчив к шинам с повышенным тепловыделением



Применение

Кирпич, искусственный и природный камень, камень Чатахучи и Тераццо, бетон и железобетон, бетонные автодороги и пешеходные дорожки, тротуарную плитку и бордюрный камень, гаражные и подвальные полы, фундаменты и фасады, площадки перед бассейном.

Высыхание*

- Можно касаться через 1 час
- Нанесение следующего слоя через 4 часа
- Можно ходить через 5 часов
- Можно ездить через 24 часа

Расход

- 3,785 л (один галлон) покрывает 40 м²
- Расход зависит от пористости поверхности

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60%.



DRYLOK NATURAL LOOK SEALER

Акриловая защитно-декоративная пропитка с добавлением силикона

Это прозрачная защитно-декоративная пропитка, на водной основе обеспечивает многолетнюю защиту камня, бетона, кирпича, сланца от разрушения вызванного воздействием кислот, щелочи, соли для дорог, чистящих средств, бензина, масла, реагентов и суровых погодных условий.

Пропитка защищает бетонные поверхности от пыли, образования пятен, растрескивания и выбоин. Состав произведен по специальной формуле для защиты внутренних и внешних поверхностей включая бетонные проезжие части дорог, полы гаража, полы подвала, каменные пешеходные дорожки, кирпичные и сланцевые кладки. Пропитка глубоко проникает в поры и образует на поверхности защитный слой.

Пропитка при нанесении на рыхлые материалы: меловой камень, пористый асбест, песчаная каменная кладка, пористый известняк, укрепляет их поверхность перед покраской.

Пропитка в банке имеет молочный цвет, после нанесения и высыхания становится прозрачной, придавая поверхности полуматовый блеск с эффектом мокрого камня.



До обработки

После обработки



Преимущества

- Сохраняет естественный вид поверхности материала
- Уплотняет и увеличивает прочность поверхности материала, предотвращая от запыления образования трещин сколов и выбоин
- Идеальна в качестве грунтового покрытия перед нанесением латексной, алкидной или полиуретановой краски
- Подходит для наружного и внутреннего применения, на горизонтальные и вертикальные поверхности
- Прозрачная после высыхания не желтеет, не трескается и не выцветает
- Превосходно подходит ко всем климатическим условиям, включая суровые условия севера
- Идеальна для среднеинтенсивного движения
- Формула безопасная для окружающей среды
- После обработки поверхность легко моется

Применение

Кирпич, искусственный и природный камень, камень Чатахучи и Тераццо, бетон и железобетон, бетонные автодороги и пешеходные дорожки, тротуарную плитку и бордюрный камень, гаражные и подвальные полы, фундаменты и фасады, площадки перед бассейном.

Высыхание*

- Можно касаться через 1 час
- Нанесение следующего слоя через 4 часа
- Можно ходить через 5 часов
- Можно ездить через 24 часа

Расход

- 3,785 л (один галлон) покрывает 40 м²
- Расход зависит от пористости поверхности

* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60%.

Рекламные материалы

Образцы с выкрасами продукции спрашивайте
у продавцов-консультантов на точках продаж

