

## Твердое масло 245 Hartöl


Натуральная краска из природных масел смол и восков для внутренних работ. Рекомендуется для окраски:

- деревянных стен и потолков
- паркета и лестниц
- мебели и детских игрушек.



### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:


Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Для равномерной окраски, древесину рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой P120-180. Производите шлифование вдоль волокон. Затем тщательно удалите пыль.

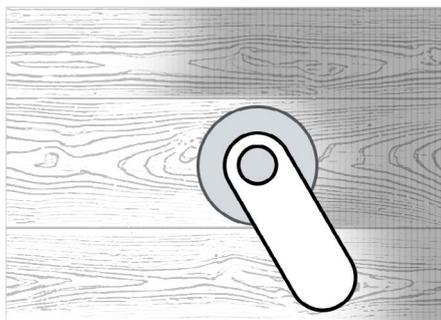

### ШАГ 1: ОКРАСКА ПЕРВЫМ СЛОЕМ:

Перемешайте масло. Начинать окраску стен лучше с верхнего левого угла, двигаясь по направлению волокон древесины. Используйте кисть с мягким густым ворсом или велюровый валик. Наносите масло равномерным тонким слоем, не оставляя разводов и подтеков.

Для надежной защиты древесины и получения равномерного оттенка, производите окраску в два слоя.

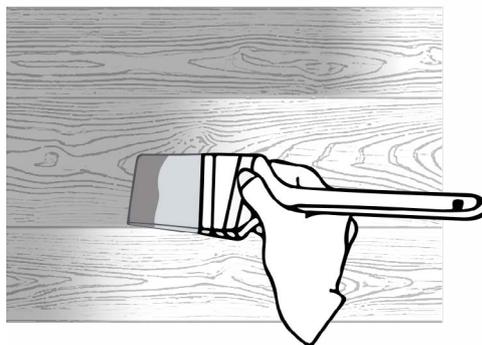

### ШАГ 2: ОКРАСКА ВТОРЫМ СЛОЕМ

Приступайте к повторной окраске не ранее чем через 12-16 часов. Нанесите второй слой масла таким же способом, как первый.

**Полезный совет:** Чтобы добиться идеально гладкой поверхности, слегка подшлифуйте ее абразивной сеткой P500-600 перед нанесением второго слоя масла. Затем удалите пыль.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для высыхания натуральных масел необходим кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Время высыхания окрашенной поверхности 12-16 часов; окончательная прочность покрытия наступает через 7-10 дней.

Обязательно ознакомьтесь с Техническими данными на [www.gnature.ru](http://www.gnature.ru)

### Что Вам понадобится:



**Расход продукта:**  
В один слой 15 м<sup>2</sup>/л  
В два слоя 10 м<sup>2</sup>/л



**Для быстрой окраски:**  
Широкая кисть 75 мм



**Для точных штрихов:**  
Узкая кисть 40 мм



**Для очистки кистей  
и валиков используйте:**  
Растворитель G Nature 140