

Масло-лазурь для дерева

425 Holzschutz Öl-Lasur

Натуральная краска из
природных масел смол для
наружных и внутренних работ.


Рекомендуется для окраски:

- деревянных фасадов
- стен и потолков
- заборов, окон и дверей



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:

Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Для равномерной окраски, древесину рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой P120-150. Производите шлифование вдоль волокон. Затем тщательно удалите пыль.

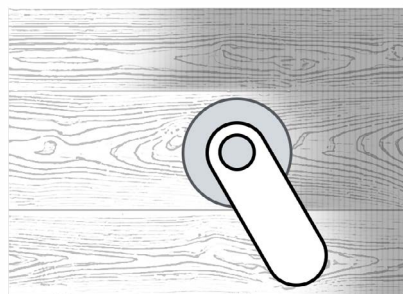

ШАГ 1: ЗАЩИТА ОТ ГРИБКОВ И СИНЕВЫ:


При окраске фасада и других наружных поверхностей, для дополнительной защиты древесины мягких пород (сосна, ель, кедр) от поражения грибками, плесенью и синевой, предварительно обработайте поверхность **Защитным грунтом-маслом GNature 870**. Нанесите грунт равномерным тонким слоем по направлению волокон древесины кистью с густым ворсом. Через 12-16 часов можно приступать к основной окраске.

ШАГ 2: ОКРАСКА ПЕРВЫЙ СЛОЕМ

Перемешайте лазурь. Начинать окраску стен лучше с верхнего левого угла, двигаясь по направлению волокон древесины. Используйте кисть с густым

мягким ворсом. Наносите лазурь равномерным тонким слоем, не оставляя разводов и подтеков. Тщательно окрасьте все сколы, повреждения и трещины на поверхности.

Для надежной защиты древесины и получения равномерного оттенка, производите окраску в два слоя; окраску торцов в три слоя.

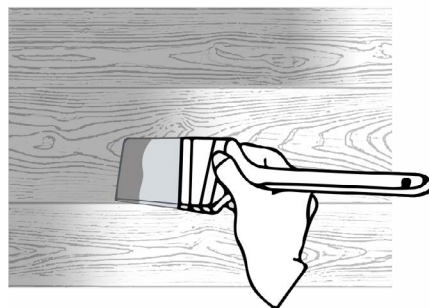

ШАГ 3: ОКРАСКА ВТОРЫМ СЛОЕМ

Приступайте к повторной окраске не ранее чем через 16-24 часа. Нанесите второй слой лазури таким же способом, как первый

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для высыхания натуральных масел необходим кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Во время окраски и первые часы после нее, избегайте попадания влаги и прямых солнечных лучей. Время высыхания окрашенной поверхности 16-24 часа; окончательная прочность покрытия наступает через 7-10 дней. Обязательно ознакомьтесь с Техническими данными на www.gnature.ru

Что Вам понадобится:



Расход продукта:
В один слой 16 м²/л
В два слоя 10 м²/л



Для быстрой окраски:
Широкая кисть 75 мм



Для точных штрихов:
Узкая кисть 40 мм



**Для очистки кистей
и валиков используйте:**
Растворитель GNature 140