

Воск-лазурь

450/451 Wachslasur


Натуральная краска из природных масел смол и восков для внутренних работ. Рекомендуется для окраски:

- деревянных стен и потолков
- мебели и детских игрушек



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:


Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Для равномерной окраски, древесину рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой P150-180. Производите шлифование вдоль волокон. Затем тщательно удалите пыль.

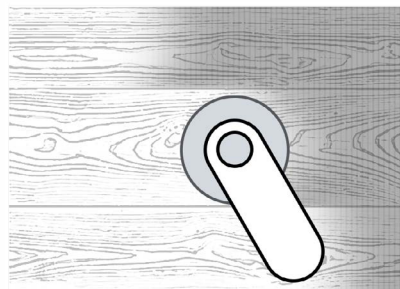

ШАГ 1: ОКРАСКА ПЕРВЫМ СЛОЕМ:

Перемешайте лазурь. Начинать окраску стен лучше с верхнего левого угла, двигаясь по направлению волокон древесины. Используйте кисть с густым синтетическим ворсом. Наносите краску равномерным тонким слоем, не оставляя разводов и подтеков. Старайтесь работать быстро, чтобы исключить видимость переходов. При окраске больших площадей, лучше работать вдвоем.

Для надежной защиты древесины и получения равномерного оттенка, производите окраску в два слоя.

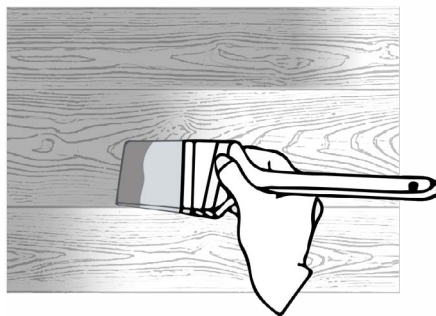

ШАГ 2: ОКРАСКА ВТОРЫМ СЛОЕМ

Приступайте к повторной окраске не ранее чем через 1 час. Нанесите второй слой лазури таким же способом, как первый. Для придания покрытию шелковистого блеска, после высыхания второго слоя отполируйте поверхность тканью или белым падом.

Полезный совет: Чтобы добиться идеально гладкой поверхности, слегка подшлифуйте ее абразивной сеткой P600 перед нанесением второго слоя масла. Затем удалите пыль.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для высыхания натуральных масел необходим кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Время высыхания окрашенной поверхности 8-12 часов; окончательная прочность покрытия наступает через 7-10 дней.

Обязательно ознакомьтесь с Техническими данными на www.gnature.ru

Что Вам понадобится:



Расход продукта:
В один слой 25 м²/л
В два слоя 16 м²/л



Для быстрой окраски:
Широкая кисть 100 мм



Для точных штрихов:
Узкая кисть 40 мм



Для очистки кистей используйте:
Теплый мыльный раствор