

# ZAR DRYLOK FINDER

ЛУЧШИЙ ВЫБОР НА ДОЛГИЕ ГОДЫ



КРАСКИ, ЛАКИ, МАСЛА, МОРИЛКИ, ПРОПИТКИ, КИСТИ, ВАЛИКИ КЛАССА ПРЕМИУМ

Каталог 2020



[www.zarlaki.ru](http://www.zarlaki.ru)

# ZAR STAIN

## Льняное тонирующее масло по дереву

Масло втирается подобно полироли, придавая богатый и однородный цвет дереву.

Уникальная мультиформула, основанная на льняном масле, регулирует процесс проникновения состава, тем самым проявляя всю естественную красоту и фактуру древесины. Тонирующее льняное масло пропитывает и уплотняет древесину, глубоко армируя волокна. Это позволяет добиться минимального поднятия волокон древесины, что улучшает качество тонировки древесины. Масло наносится в один слой и не оставляет следов, пятен и подтеков. Его можно наносить на новые не обработанные



\* Время высыхания указано при температуре +23°C и относительной влажности не более 60%

поверхности, и на уже покрытые новые или старые поверхности.

Zar Wood Stain Oil Based идеально подходит для тонирования всех видов древесины, паркета, массива, кабинетов, антиквариата, мебели, вагонки и других деревянных поверхностей. Масло также можно наносить на пластик или сталь. При использовании масла внутри помещения на горизонтальных поверхностях, финишный слой рекомендуется покрывать полиуретановыми лаками Zar вне зависимости от основы или тунговым маслом Zar. При использовании снаружи помещения, масло требуется покрывать лаком для наружных работ Zar Ultra Exterior. Масло имеет шелковистый оттенок (степень блеска).

### Преимущества

- Уникальный расход — 0,946 л (одна кварта) масла, покрывает поверхность площадью 65–70 м<sup>2</sup>
- Масло содержит УФ фильтр, препятствующий выгоранию цвета
- Легко наносится не оставляя неоднородных следов и пятен
- Идеально подходит для дерева, пластика, стали
- Достаточно нанесения одного слоя
- Практически не имеет запаха



## Масло производится в 18 популярных цветах



### Расход

0,946 л (одна кварта) покрывает 65–70 м<sup>2</sup> отшлифованной гладкой поверхности, методом втирания. При нанесении кистью расход составляет 30–35 м<sup>2</sup>. При нанесении с помощью аппликатора расход составит 45–50 м<sup>2</sup>. Расход указан при нанесении в один слой.

### Высыхание\*

- На отлип — 1 час
- Полное высыхание через 4–6 часа
- Нанесение лака через 6 часа

### Фасовка

0,946 л и 0,236 л.

# ZAR GOLD

## Декоративная золотая краска

Это интерьерная декоративная краска на масляной основе цвета «сусальное золото». Добавляет элегантный романтический штрих и подчеркивает акцент

любой поверхности. Это долговечное отделочное покрытие, идеально подходит для картинных рам, антикварных вещей, мебельной отделки, ремесленных изделий, по-



тольных карнизов и т. д. Патина наносится на дерево, металл, штукатурку, стекло, керамику, бумагу, гипс, полиуретан или пластмассы.

### Высыхание\*

- Между слоями в течение 24 часов

### Расход

Одна кварта (0,946 л) в среднем покрывает 9,2 м<sup>2</sup>.

### Очистка

Очистите кисти сразу после использования при помощи растворителей для красок или лаков.

### Фасовка

0,946 л и 0,236 л.

\* Время высыхания зависит от температуры, влажности воздуха и толщины слоя краски

# ZAR POLY

## Бесцветный полиуретановый лак для внутренних работ

Является быстросохнущим, износостойким, ударопрочным полиуретановым лаком высшего качества, получившим награду «Editors Choice Award» за выдающиеся достижения в новом проекте продукта и новшествах в США.

Лак легко наносится на поверхность и создает жесткий, стойкий к трению и абразивному износу слой. Он обладает самовыравнивающейся формулой, имеет отличную защиту от всех бытовых химикатов, стоек к проливам алкоголя. Быстросохнущая формула позволяет сделать трехслойное покрытие в течение суток.

Лак предназначен для внутренних работ. Он наносится на деревянные полы, (паркет, массив, полы из экзотических видов дерева) мебель, кабинеты, барные стойки, двери, столешницы, дорожки для боулинга, лестницы и т. п.

Доступен в следующих видах: глянцеком, полуглянцевом, полуматовом, матовом.

### Преимущества

- Быстросохнущая формула, сохнет 2 часа
- Стойкий к абразивному износу и трению
- Гладкая самовыравнивающаяся формула
- Стойкий ко всем бытовым химикатам и спирту
- Ударопрочный



- После высыхания безопасен для младенцев

### Высыхание\*

- На отлип — 60 мин
- Нанесение второго слоя через 2 часа
- Финишный слой должен сохнуть 6–8 часов
- Можно ходить через 8 часов
- Можно передвигать мебель через 72–96 часов

### Расход

Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность площадью 48–53 м<sup>2</sup> в один слой.

### Фасовка

3,785 л и 0,946 л.

\* Время высыхания указано при температуре +23°C и относительной влажности не более 60%



Вид лака	Глянец	Полуглянец	Полуматовый	Матовый
Сухой остаток, %	63,76	63,86	64,14	64,50
Нелетучий по весу, %	44,76	44,73	45,07	45,13
Нелетучий по объему, %	36,34	36,19	36,41	36,06
Вес на галлон, кг	3,35±0,1	3,36±0,1	3,37±0,1	3,39±0,1
Удельный вес	0,86–1,91	0,87–0,91	0,87–0,92	0,87–0,92
Покрытие, м <sup>2</sup> на галлон	48–53	48–53	48–53	48–53
Вязкость, Гарднер–Хольдт	E–G	E–G	E–G	E–G
Глянец, 60	>90	70±5	45±5	20±5
Содержание органических летучих веществ, гр/л	489	491	489	491
Летучие органические субстанции, фунты/галлон	4,1	4,1	4,1	4,1

# ZAR POLY ULTRAVIOLET

## Бесцветный полиуретановый лак для наружных работ

Быстросохнущий, бесцветный, ударопрочный, экстремно износостойкий полиуретановый лак для внешних и внутренних работ по дереву.

Лак содержит ультрафиолетовые, радиационные поглотители, а также антиоксиданты, вследствие чего обеспечивает непревзойденную защиту наружных поверхностей и является окончательным во внешней защите древесины. Идеально подходит для деревянных корабельных поверхностей (выше ватерлинии), наружных дверей, террас, беседок, бань, мебели для патио, заборов, лестниц и прочих деревянных поверхностей подверженных плотному пешеходному движению, прямому воздействию солнечных лучей, перепадам температур, осадкам.



Этот лак в два раза превосходит по продолжительности службы другие полиуретановые лаки. Формула лака специально разработана для сохранения свойств защиты при воздействии прямых солнечных лучей.

Доступен в полуматовом виде.

### Преимущества

- Быстросохнущая формула, сохнет 2 часа
- Жесткий и стойкий к истиранию
- Защита от солнечной радиации, перепадов температур и осадков
- Самовыравнивающаяся формула
- Содержит антиоксиданты, предотвращающие внутреннее структурное разрушение древесины

Вид лака	Полуматовый
<i>Нелетучее</i>	
100% чистая полиуретановая резина типа 1, %	63,5
Матирующее вещество, %	2,8
Вещество поглощающее ультрафиолет, %	1,9
Добавки, в том числе антисептические, %	31,8
<i>Летучее</i>	
Алифатические углеводородные растворители, %	63,5

\* Время высыхания указано при температуре +23°C и относительной влажности не более 60%



### Высыхание\*

- На отлип — 60 мин
- Нанесение второго слоя через 2 часа
- Финишный слой должен сохнуть 6–8 часов
- Можно ходить через 8 часов
- Можно передвигать мебель через 72–96 часов

### Расход

Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность площадью 48–53 м<sup>2</sup> в один слой.

### Фасовка

3,785 л и 0,946 л.

# ZAR POLY CRYSTAL CLEAR

## Полиуретановый лак на водной основе для внутренних работ

Износостойкий, ударопрочный полиуретановый лак на водной основе предназначен для покрытия всех видов древесины включая экзотические породы дерева: паркет, массив, мебель, лестницы, деревянные перегородки, барные стойки и другие изделия из дерева.

Запатентованная быстросохнущая формула дисцеграции полиуретана в водной среде делает лак эластичным, стойким к абразивному износу, выдерживающим воздействие всех бытовых химикатов и спирта.

Самовыравнивающаяся структура лака обеспечивает ровную, не желтеющую, кристально прозрачную поверхность. Идеальное финишное покрытие поверх цветных или белых пропиток (морилки). Наносится как обычный полиуретановый лак, обеспечивая максимальную прочность долговечность и красоту.

Доступен в следующих видах: гляцевом, полугляцевом, полуматовом, матовом.

### Преимущества

- Кристально прозрачный, не желтеет и не желтит поверхность, сохраняет естественный цвет древесины



- Самовыравнивающаяся формула предотвращает появление разводов на обработанной поверхности
- После высыхания образует долговечное, ударопрочное, износостойкое покрытие
- Высыхание на отлип 30 минут
- Нанесение второго и последующих слоев через два часа
- Без запаха, экологически безопасный, не токсичен
- После высыхания безопасен для грудных младенцев

### Высыхание\*

- На отлип — 30 мин
- Нанесение второго слоя через 2 часа
- Можно ходить через 8 часов
- Можно передвигать мебель через 72–96 часов после нанесения

### Расход

Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность площадью 48–53 м<sup>2</sup> в один слой.

### Технические данные

- Сухой остаток: 52%
- Нелетучий по весу: 34–37%
- Нелетучий по объему: 32–34%
- Тип уретана: алифатический
- Вес на галлон: 3,9–4,1 кг
- pH: 8,0–8,5
- Плотность: 55–60 КЕ при 25 °С
- Содержание летучих органических веществ: менее 275 г/л

### Фасовка

3,785 л и 0,946 л.

\* Время высыхания указано при температуре +23 °С и относительной влажности не более 60 %

# ZAR TUNG OIL WIPE-ON

## Тунговое масло

Тунговое масло для внутренних работ производится по уникальной формуле обогащенной полиуретаном и специальными добавками, что придает обрабатываемой поверхности износостойкость.

Масло втирается при помощи ткани, аппликатора или щетки из овечьей шерсти и обеспечивает отличную отделку и красоту обрабатываемого покрытия.

Тунговое масло идеально наносится на любые виды древесины: паркет, массив, барные стойки, мебель, облицовочные деревянные панели, шкафы, а также предметы антиквариата. Оно подходит как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей.

Доступно в полуматовом виде.

### Преимущества

- Сочетание тунгового масла и полиуретана отлично изолирует волокна древесины
- Защитное покрытие не создает наплывов, не трескается и не образует сколов
- Придает богатый и естественный вид обработанной поверхности



- Повторное нанесение масла в отдельных местах может быть сделано в любое время и не требует предварительной подготовки поверхности
- Поверхность покрытая маслом не нуждается в шлифовке между слоями
- Защищает поверхность от воды, алкоголя, кофе, чая и бытовой химии
- Легко чистится обычными очистителями
- При полном высыхании безопасно для детей

### Высыхание\*

- На отлип — 4 часов
- Нанесение второго слоя через 8 часов
- Финишный слой должен сохнуть 8 часов
- Можно ходить через 8 часов
- Можно передвигать мебель через 72–96 часов

### Расход

0,946 л (одна кварта) покрывает до 70 м<sup>2</sup> в один слой.

### Фасовка

0,946 л.

\* Время высыхания указано при температуре +23 °С и относительной влажности не более 60 %



# ZAR POLY PRO

## Быстросохнущий профессиональный полиуретановый лак для внутренних работ

Профессиональный, быстросохнущий, износостойкий, ударопрочный, однокомпонентный полиуретановый лак высшего качества. Его можно наносить как в жилых (рекомендуется в два слоя), так и в торговых помещениях (рекомендуется в три слоя). Продукт содержит высокий уровень сухого остатка.

Лак легко наносится на поверхность и создает жесткий, стойкий к трению и абразивному износу слой. Он обладает самовыравнивающейся формулой, имеет отличную защиту от всех бытовых химикатов, а также стоек к проливам



алкоголя. Быстросохнущая профессиональная формула позволяет сделать трехслойное покрытие в течение суток.

Лак предназначен для внутренних работ, наносится на деревянные полы, (паркет, массив, полы из экзотических видов дерева) мебель, кабинеты, барные стойки, двери, столешницы, дорожки для боулинга, лестницы. Также лак можно наносить на МДФ, пластик, стекловолокно, металл.

Доступен в следующих видах: гляцевом, полуматовом, матовом.

### Преимущества

- Быстросохнущая профессиональная формула, сохнет 2 часа
- Стойкий к абразивному износу и истиранию
- Гладкая самовыравнивающаяся формула
- Технология с низким содержанием запаха
- Стойкий ко всем бытовым химикатам и спирту
- Ударопрочный
- После высыхания безопасен для младенцев

### Высыхание\*

- На отлип — 60 мин
- Нанесение второго слоя через 2 часа
- Финишный слой должен сохнуть 6 часов
- Можно ходить через 6 часов
- Можно передвигать мебель через 72 часа

### Расход

Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность площадью 48–53 м<sup>2</sup> в один слой.

### Фасовка

3,785 л и 0,946 л.

\* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60 %

# ZAR CLEAR WOOD SEALER & NATURAL TONER BASE

## Бесцветное палубное масло по дереву

Это новейший, безопасный для окружающей среды продукт, который защищает наружные изделия из древесины от дождя, солнца, и других погодных явлений. Масло может наноситься как на новые, так и на старые непропитанные, либо неокрашенные деревянные поверхности. Уникальная формула продукта позволяет наносить состав на горизонтальные (рекомендуется в два слоя) и вертикальные деревянные поверхности.

Древесина, обработанная маслом Zar Clear Wood Sealer, сохраняет свой естественный и натуральный вид, не чернеет и гарантированно выдерживает перепад температур от -45 °C до +55 °C.

### Преимущества

- Наносится на новые и на старые непрокрашенные поверхности из дерева
- Содействует сохранению натурального цвета древесины и позволяет дереву «дышать»
- Абсорбенты УФ лучей защищают поверхность от повреждений
- Водостойкий, отталкивает воду
- Защищает от плесени и грибка
- Улучшает древесное волокно
- Не наносит вреда окружающей среде
- Защищает дерево от расслоения и трещин
- Соответствует действующим в США нормам регламентирующим уровень загрязнения воздуха. VOC — уровень летучих соединений не превышает 120 г/л
- Покрытая маслом древесина легко очищается водой



### Применение

Корабельные палубы, перила, столбы, заборы, деревянный сайдинг, деревянные дома, садовая мебель, деревянная черепица, деревянные дорожки, террасная доска и прочие наружные поверхности из дерева.

### Гарантия

Производитель предоставляет гарантию на продукт, в случае его нанесения согласно инструкции, сроком 5 лет для вертикальных деревянных оснований и сроком 3 года для горизонтальных деревянных оснований от образования трещин, вздутий и отслаивания при двухслойном покрытии с момента продажи. На свое усмотрение UGL предоставит бесплатно дополнительный товар, либо возместит покупателю стоимость покупки. Данная гарантия не покрывает расходы за работу или стоимость услуг по нанесению масла Zar.

### Кроющая способность

40 м<sup>2</sup> на один галлон (3,785 л) в один слой. На древесине с небольшой пористостью кроющая способность может быть выше.

### Высыхание\*

- На отлип — 2 часа
- Нанесение повторного слоя через 6 часов
- Интенсивное движение через 72 часа

### Чистка

Сразу после применения масла, очищайте используемые инструменты в мыльном растворе.

### Фасовка

3,785 л и 0,946 л.

\* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60 %



Гарантия  
3/5 лет

Новая  
формула

Гарантия  
3/5 лет



# ZAR SEMI-TRANSPARENT DECK & SIDING EXTERIOR STAIN



Полупрозрачное масло по дереву для наружного и внутреннего применения на вертикальных и горизонтальных поверхностях

Масло специально разработано для придания акцента натуральной структуре дерева. Благодаря своей уникальной масляной формуле, состав обеспечивает многолетний яркий цвет, легкое нанесение, защищает от повреждений, вызванных осадками, перепадами температур, экстремальными погодными условиями, и воздействием солей и ультрафиолетовых лучей.

Масляная формула продукта глубоко проникает в материал, не образуя пленки на обрабатываемой поверхности, позволяет дереву дышать, тем самым она обеспечивает максимальную защиту, износостойкость и водоотталкивающий эффект. С помощью масла создается высококачественное долговечное покрытие, которое помогает защитить дерево от неблагоприятных

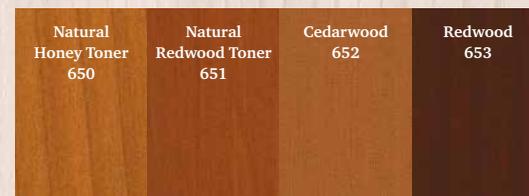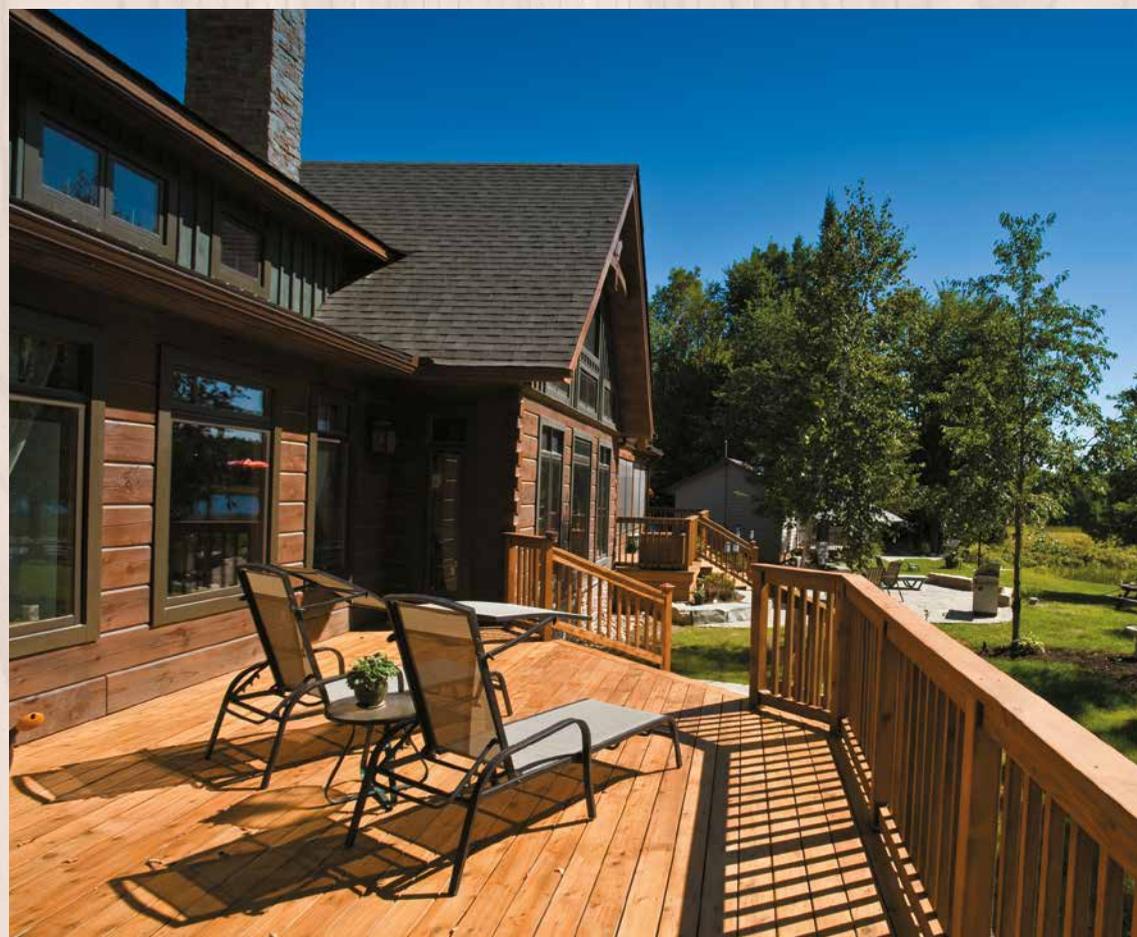

атмосферных воздействий и надолго сохранить его привлекательный внешний вид. В составе содержатся специальные антиоксиданты, препятствующие образованию плесени и грибка на обработанной поверхности.

Рекомендуется для пропитки новых или предварительно окрашенных (если цвет приблизительно совпадает) полов, деревянных домов, заборов, столбов, срубов, эллингов, пристаней, корабельных палуб, террасных досок и прочих наружных поверхностей из дерева.

### Преимущества

- Позволяет дереву «дышать»
- Глубоко проникая в древесину, масло подчеркивает ее красоту и улучшает древесное волокно
- Атмосферостойкое и водоотталкивающее покрытие с защитой от УФ излучения, выдерживает перепады температур от -50 °C до +50 °C
- Содержит антиоксиданты, предотвращающие биопоражение древесины
- Покрытая древесина легко очищается водой
- Экологически чистая формула
- Колеруется

### Гарантия

Производитель UGL предоставляет гарантию на данный продукт, в случае его нанесения соглас-

но инструкции производителя, сроком 5 лет на вертикальные деревянные основания и сроком на 3 года для горизонтальных деревянных оснований от образования трещин, вздутий и отслаивания при двухслойном покрытии с момента продажи. На свое усмотрение UGL либо предоставит бесплатно дополнительный товар, либо возместит покупателю стоимость покупки. Данная гарантия не покрывает расходы за работу или стоимость услуг по нанесению масла Zar.

### Рекомендация

Производитель рекомендует покрывать твердые породы дерева следующим способом: первый слой полупрозрачным маслом ZAR, а второй слой бесцветным палубным маслом ZAR для наружных работ по дереву.

### Расход

Галлон (3,78 л) покрывает поверхность площадью 35–45 м<sup>2</sup> в один слой.

### Высыхание\*

- На отлип — 1–2 часа
- Нанесение второго слоя через 4 часа
- Полное высыхание через 48 часов

### Фасовка

3,785 л и 0,946 л.



\* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60%

Гарантия  
5/15 лет

# ZAR SOLID COLOR DECK & SIDING EXTERIOR STAIN



Укрывное масло по дереву для  
наружного и внутреннего применения  
на вертикальных и горизонтальных поверхностях



Укрывное масло Zar для наружного применения специально разработано с использованием технологии сдвоенной смолы, для придания акцента на естественную красоту дерева. Состоящее из 100% акриловой смолы и уникальной алкидной смолы, масло Zar идеально подходит для акцентирования натуральной красоты древесины. Оно защищает и предохраняет от разрушающего воздействия солнца, дождя, снега и соленого воздуха.

Масло Zar является более долговечной, чем обычные масляные пропитки, даже в самых жестких погодных условиях, сухая пленка продукта устойчива к ультрафиолету, образованию трещин, отслаиванию, вздутию. В составе содержатся специальные антиоксиданты, препятствующие образованию плесени и грибка. Масло наносится как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности.

Масло состоит из чрезвычайно износостойкой акриловой основы с пигментами высочайшего качества. Оно защищает и предохраняет деревянные поверхности, но в то же время и выявляет текстуру натуральных древесных волокон. Поскольку акрил не окисляется, укрывное масло Zar сохраняет свой цвет намного дольше обычных масляных пропиток.

Рекомендуется для новых или предварительно окрашенных (если цвет приблизительно совпадает) полов, деревянных домов, заборов, столбов, срубов, эллингов, пристаней, корабельных палуб, террасных досок и прочих наружных поверхностей из дерева. Масло также можно наносить на текстурированные древесноволокнистые плиты, волокнистый цемент, бетон, виниловый сайдинг, алюминий и должным образом подготовленный гальванизированный металл.

ZAR SOLID-COLOR DECK & SIDING EXTERIOR STAIN производится в 30 популярных цветах

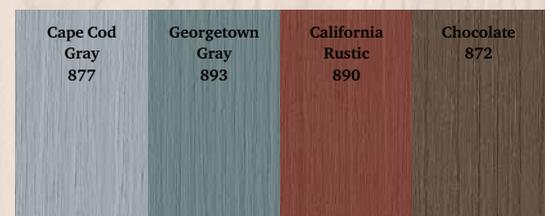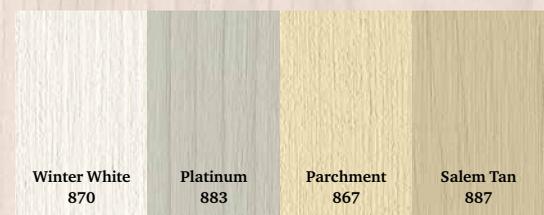

\* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60%. Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины слоя покрытия.

## Преимущества

- Обеспечивает отменную устойчивость к ультрафиолету, превосходную адгезию к деревянным поверхностям и позволяет дереву «дышать»
- Специальное сочетание 100% акриловых смол с уникальной алкидной смесью
- Самогрунтующаяся формула
- Разработана по уникальной технологии сдвоенной смолы
- Атмосферостойкое и износостойкое покрытие.
- Непревзойденная защита для наружных поверхностей
- Содержит антиоксиданты, предотвращающие биопоражение древесины
- Улучшает древесное волокно
- Гарантия на горизонтальные поверхности 5 лет, на вертикальные 15 лет
- Не требуется предварительной обработки или использования предохраняющих водоотталкивающих средств
- Покрытая древесина легко очищается водой
- Не имеет запаха

## Гарантия

Производитель UGL предоставляет гарантию на данный продукт, в случае его нанесения соглас-

но инструкции производителя, сроком 5 лет на вертикальные деревянные основания и сроком на 3 года для горизонтальных деревянных оснований от образования трещин, вздутий и отслаивания при двухслойном покрытии с момента продажи. На свое усмотрение UGL либо предоставит бесплатно дополнительный товар, либо возместит покупателю стоимость покупки. Данная гарантия не покрывает расходы за работу или стоимость услуг по нанесению масла Zar.

## Расход

Один галлон масла (3,78 л) покрывает поверхность площадью 35–45 м<sup>2</sup> (гладкие поверхности) либо 25–35 м<sup>2</sup> (шероховатые поверхности). Расход масла зависит от впитывающих свойств древесины, ее текстуры и метода нанесения.

## Высыхание\*

- На отлип — 2 часа
- Нанесение второго слоя через 4 часа
- Полное высыхание через 24–48 часов

## Фасовка

3,78 л и 0,946 л.






# ZAR NuDECK

Противоскользящая восстанавливающая краска на водной основе для деревянных и бетонных поверхностей



Краска создает новую, противоскользящую поверхность с защитой от плесени, грибка, ультрафиолета для деревянных настилов, террас, причалов, площадок перед бассейнами, бетонных веранд, пешеходных дорожек и подъездов. В составе краски используется эластомерная технология, что позволяет заполнять трещины размером до 5 мм и отверстия от гвоздей, а также фиксировать осколки на деревянных и бетонных поверхностях для получения новой красивой отделки.

Краска выдерживает суровые природные условия (перепад температур от -30°C до +45°C) сохраняя эстетически приятный внешний вид в течение многих лет использования.



Краска предназначена для горизонтальных и вертикальных поверхностей и может использоваться вместе с маслом ZAR Solid Color Deck and Siding Stain, чтобы дополнить цвет таких поверхностей, как сайдинг, перила, стойки и стены.

## Преимущества

- Восстанавливает старое и поврежденное дерево и бетон
- Заполняет небольшие отверстия и трещины, фиксирует осколки на деревянных и бетонных поверхностях
- Создает новую, устойчивую к плесени и грибку нескользящую пленку для горизонтальных и вертикальных поверхностей
- Противостоит истиранию при пешеходном движении
- Отличная стойкость к ультрафиолету, воздухопроницаемость и превосходная адгезия к деревянным и бетонным поверхностям
- Наносится на внутренние и наружные деревянные и бетонные поверхности
- Основана на эластомерной технологии для превосходного расширения, сжатия и улучшения адгезии

## Высыхание\*

- На отлип – 2 часа
- Нанесение второго слоя через 6 часов
- Можно ходить через 24 часа
- Полное высыхание через 3–5 дней

## Расход\*\*

- 3,785 л (один галлон) укрывает 10–15 м<sup>2</sup> при покрытии в два слоя.

## Фасовка

3,78 л.

\* Время высыхания указано при температуре +23°C и относительной влажности не более 60%

\*\* Расход зависит от пористости основания, толщины слоя и метода нанесения

# DRYLOK CONCRETE TONER



Полупрозрачная колеруемая пропитка по бетону и камню на водной основе

Полупрозрачная колеруемая пропитка по бетону и камню, специально разработана для окрашивания стареющих, либо новых бетонных или каменных поверхностей не окрашенных ранее.

Пропитка предназначена как для внешних так и для внутренних работ и наносится на вертикальные и горизонтальные поверхности.

Пропитка Drylok глубоко проникает в поры бетонного или каменного основания, исключая отслаивания и шелушения, в процессе эксплуатации и сохраняя при этом естественную фактуру поверхности. Выдерживает воздействие влаги, пешеходного движения, суровые погодные условия, тщательное промывание химическими чистящими средствами.

## Преимущества

- Быстросохнущая формула, наносится на новые или ранее не окрашенные старые поверхности
- Не скользит и имеет полуматовый оттенок
- Подчеркивает естественную текстуру поверхности
- Для наружного и внутреннего применения, на горизонтальные и вертикальные поверхности
- Колеруется в 15 популярных цветов



- Скрывает пятна и неровности
- Допускает нанесение лака-пропитки для защиты бетонных поверхностей Drylok Concrete Protector в качестве верхнего слоя
- Превосходная многолетняя защита для необработанного бетона, каменной кладки и цементных поверхностей от кислот, щелочи, соли, чистящих средств, бензина, масла, реагентов, нефти, УФ лучей и суровых погодных условий
- После обработки поверхность легко моется

## Применение

Искусственный камень, камень Чатахучи и Тераццо, бетон и железобетон, гаражные полы, бетонные автодороги и пешеходные дорожки, тротуарная плитка и бордюрный камень, гаражные и подвальные полы, фундаменты и фасады, площадки перед бассейном.

## Высыхание\*

- 4 часа
- Повторное нанесение возможно через 4 часа
- Небольшая нагрузка через 4 часа.
- Интенсивная нагрузка через 24 часа.
- Движение транспорта через 5 дней
- В условиях небольшой влажности и/или сырости и прохлады максимальное время выдержки и высыхания должно быть увеличено.

## Расход

- 3,785 л (один галлон) покрывает 28–37 м<sup>2</sup>, при покрытии в один слой
- Фактическая область покрытия может отличаться в зависимости от метода нанесения, текстуры поверхности и ее пористости.

## Фасовка

3,78 л.

\* Время высыхания указано при температуре +23°C и относительной влажности не более 60%

Гарантия  
10 лет

# LATEX BASE DRYLOK MASONRY WATERPROOFER




## Водостойкая гидроизоляционная краска на латексной основе

Гидроизоляционная краска это простой и удобный способ справиться с проблемами просачивания воды. Она разработана для придания водонепроницаемости всем видам внутренних и наружных поверхностей, выше и ниже уровня грунта. Краска гарантированно (10 лет) выдерживает давление стены воды высотой 7 м на дм<sup>2</sup>. Она была протестирована на сопротивление гидростатическому давлению в соответствии со стандартом ASTM D-7088 и ураганному ветру с дождем в соответствии со стандартом ASTM D-6904 (скорость до 170 км/ч).

Краску можно использовать как фасадную или в качестве гидроизолирующего грунтовочного покрытия перед нанесением фасадной краски.

### Преимущества

- Формула на основе латекса гарантирует гидроизоляционную защиту минимум на 10 лет
- Обработанная поверхность выдерживает давление стены воды высотой 7 м на дм<sup>2</sup>
- Для внутреннего и наружного применения на вертикальных поверхностях
- Наносится выше и ниже уровня грунта
- «Дышащая» пленка краски не задерживает влагу в кладке
- Скрывает неровности поверхности и не допускает ее растрескивания и цветения
- Экологически чистая формула без запахов, безопасная для окружающей среды
- Снижает степень проникновения радона
- Уровень органических летучих соединений не превышает 100 г/л
- Легко наносится кистью или валиком
- Колеруется

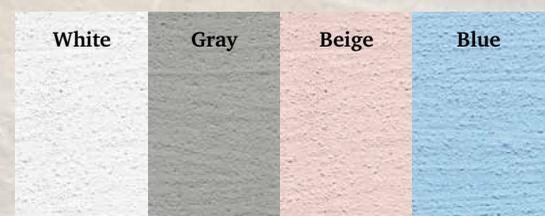

### Применение

Камень, шлакобетонные блоки, штукатурка, кирпич, подпорные стены, стены фундамента, цокольные стены, стены подвала и гаража, стены как внутри (глубиной до 3-х м), так и снаружи бассейна и т. д.

### Высыхание\*

- 2–3 часа
- Нанесение второго слоя через 3 часа

### Расход

3,785 л (один галлон) покрывает 7–10 м<sup>2</sup>, при покрытии в два слоя.

### Гарантия

Краска при нанесении в соответствии с инструкцией на подготовленную каменную поверхность, обеспечивает водоотталкивающее покрытие на срок до 10 лет с момента продажи при покрытии в два слоя. Гарантия не распространяется на случаи протечек, связанные с растрескиванием поверхности, повторного появления высолообразований, а также при нанесении краски на поверхности, покрытые ранее другими составами.

### Фасовка

3,785 л и 0,946 л.

\* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60 %



# DRYLOK ETCH

## Очиститель по бетону и камню



Очиститель по бетону и камню Drylok Etch очищает и протравливает бетонные, каменные, плиточные и кирпичные поверхности. Drylok удаляет высолообразования (соляные пятна) и избыток строительной смеси. Идеально подходит для травления бетонных и оцинкованных поверхностей до покраски. Более безопасное в применении средство, чем соляная кислота.

### Преимущества

- Подготавливает гладкую поверхность к покраске
- Удаляет высолообразование
- Подготавливает оцинкованные поверхности под покраску
- Отсутствие вредных испарений, более простое и безопасное в использовании средство по сравнению с соляной кислотой
- Очищает кирпич и плитку от раствора
- Может применяться внутри помещений

### Применение

Очищает и протравливает внутренние и внешние бетонные, каменные, плиточные оцинкованные поверхности, а также кирпич.

### Расход

- 0,34 кг при смешивании с 3,78 литрами воды покрывает 28–37 м<sup>2</sup>
- Фактическая область покрытия может отличаться в зависимости от метода нанесения, текстуры поверхности и ее пористости

### Фасовка

0,340 кг.



# Кисть DRYLOK

Это многоцветная 4-дюймовая кисть с синтетической щетиной, прекрасно работает при ее использовании с продукцией DRYLOK. Особо прочные щетинки обеспечивают максимальное

проникновение состава. Отлично подходит для нанесения красок на пол, гидроизоляции на каменную и кирпичную кладки, а также нанесения особо густых лакокрасочных составов.

Ширина, мм	100
Рабочая длина щетины, мм	70
Толщина, мм	20
Материал рукояти	Пластик
Материал обода	Нержавеющая сталь
Материал ворса	ПЭТ (полиэстер)



# DRYLOK LATEX CONCRETE FLOOR PAINT





## Краска для гаражных бетонных полов на латексной основе

Краска специально разработана для защиты и декорирования внутренних и наружных, вертикальных и горизонтальных поверхностей. Также ее можно наносить на деревянные поверхности. Она идеально подходит для декорирования путем окраски по трафарету.

Этот продукт сертифицирован компанией Coatings Research Group, Incorporated на соответствие требованиям экологических стандартов, установленных аккредитованным в системе ISO центром компании для определенных видов продукции, а также на соответствие уровня летучих органических соединений требованиям системы LEED® для большинства областей применения красок и покрытий. Краска является более экологически безопасной по сравнению с традиционными красками и покрытиями. Для ознакомления со стандартами посетите сайт [www.greenwisepaint.com](http://www.greenwisepaint.com).

White

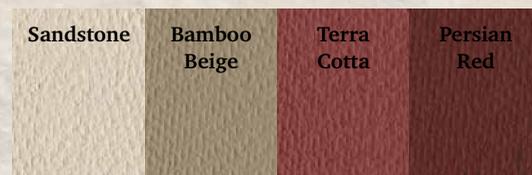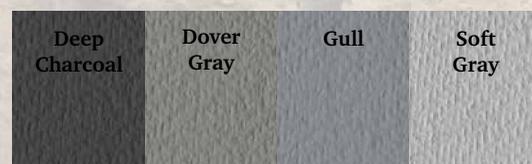

### Преимущества

- Превосходная многолетняя защита от кислот, щелочи, соли для дорог, чистящих средств, бензина, масла, реагентов, нефти и УФ лучей
- Отлично подходит для любых климатических условий включая суровые условия севера
- Краска наносится на новые или ранее окрашенные поверхности
- Поверхность не требует предварительного грунтования перед нанесением краски
- Идеальна для движения транспортных средств, устойчива к температурному воздействию шин
- Не скользит и имеет полуматовый оттенок
- Быстросохнущая формула
- После обработки поверхность легко моется
- Колеруется

### Применение

Кирпич, деревянные поверхности, искусственный камень, камень Чатахучи и Тераццо, бетон и железобетон, бетонные автодороги и пешеходные дорожки, тротуарная плитка и бордюрный камень, гаражные и подвальные полы, фундаменты и фасады, площадки перед бассейном.

### Высыхание\*

- Можно касаться через 2 часа
- Нанесение следующего слоя через 4 часа
- Можно ходить через 5 часов
- Можно ездить через 5 дней

### Расход

- 3,785 л (один галлон) покрывает 46–56 м<sup>2</sup> в один слой
- Расход зависит от пористости поверхности

### Фасовка

3,785 л.

\* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60 %



# DRYLOK CONCRETE PROTECTOR

## Защитно-декоративная лак-пропитка на латексной основе с силиконовой смолой

Этот состав для наружных и внутренних работ, наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности, и обеспечивает долговечное, не желтеющее защитно-декоративное покрытие на бетоне, кирпиче, сланце, природном и искусственном камне и других материалах. Состав обеспечивает прозрачную защиту от суровых погодных условий, абразивного износа, вызванного воздействием солей, бензина, цветения (белые, порошкообразные, солевые отложения, видимые на каменной и кирпичной кладке). Состав имеет уникальную технологию Satlok, он глубоко проникает в материал и защищает его от высолов, которые часто можно увидеть на кирпичных, блочных и бетонных поверхностях.

Состав защищает оголенные каменные поверхности от пыли, пятен, растрескивания и выбоин.

Лак-пропитка в банке имеет молочный цвет. После нанесения и высыхания становится прозрачной, придавая поверхности полуглянцевый блеск с эффектом мокрого камня.

### Преимущества

- Сохраняет естественный вид поверхности
- Многолетняя защита для необработанного бетона, каменной кладки и цементных поверхностей от кислот, щелочи, соли для дорог, чистящих средств, бензина, масла, реагентов, нефти, УФ лучей и суровых погодных условий
- Уплотняет и увеличивает прочность поверхности материала, предотвращая от запыления образования трещин сколов и выбоин
- Для наружного и внутреннего применения, на горизонтальные и вертикальные поверхности
- Прозрачная после высыхания не желтеет, не трескается и не выцветает
- Подходит ко всем климатическим условиям, включая суровые условия севера



- Идеальна в качестве грунтового покрытия перед нанесением латексной, алкидной или полиуретановой краски
- Идеальна для движения транспорта и устойчива к шинам с повышенным тепловыделением



### Применение

Кирпич, искусственный и природный камень, камень Чатахучи и Тераццо, бетон и железобетон, бетонные автодороги и пешеходные дорожки, тротуарную плитку и бордюрный камень, гаражные и подвальные полы, фундаменты и фасады, площадки перед бассейном.

### Высыхание\*

- Можно касаться через 1 час
- Нанесение следующего слоя через 4 часа
- Можно ходить через 5 часов
- Можно ездить через 24 часа

### Расход

- 3,785 л (один галлон) покрывает 40 м<sup>2</sup>
- Расход зависит от пористости поверхности


### Фасовка

3,785 л и 0,946 л.

\* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60 %

# DRYLOK NATURAL LOOK SEALER

## Акриловая защитно-декоративная пропитка с добавлением силикона




Это прозрачная защитно-декоративная пропитка, на водной основе обеспечивает многолетнюю защиту камня, бетона, кирпича, сланца от разрушения вызванного воздействием кислот, щелочи, соли для дорог, чистящих средств, бензина, масла, реагентов и суровых погодных условий.

Пропитка защищает бетонные поверхности от пыли, пятен, трещин и выбоин. Она произведена по специальной формуле для защиты внутренних и внешних поверхностей включая бетонные проезжие части, полы гаражей и подвалов, каменные пешеходные дорожки, кирпичные и сланцевые кладки. Пропитка глубоко проникает в поры и образует на поверхности защитный слой.

Пропитка при нанесении на рыхлые материалы: меловой камень, пористый асбест, песчаная каменная кладка, пористый известняк, укрепляет их поверхность перед покраской.

Пропитка в банке имеет молочный цвет, после нанесения и высыхания становится прозрачной, придавая поверхности полуматовый блеск с эффектом мокрого камня.

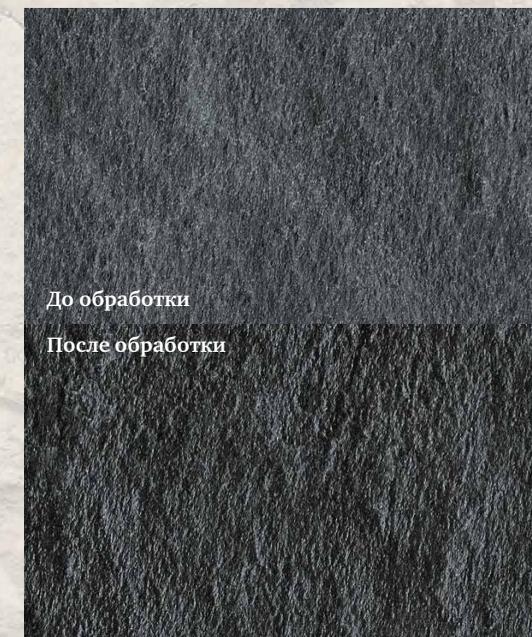

### Преимущества

- Сохраняет естественный вид поверхности
- Уплотняет и увеличивает прочность поверхности материала, предотвращая от запыления образования трещин сколов и выбоин
- Идеальна в качестве грунтового покрытия перед нанесением латексной, алкидной или полиуретановой краски
- Для наружного и внутреннего применения, на горизонтальные и вертикальные поверхности
- Прозрачная после высыхания не желтеет, не трескается и не выцветает
- Превосходно подходит ко всем климатическим условиям, включая суровые условия севера
- Идеальна для среднеинтенсивного движения
- Формула безопасная для окружающей среды
- После обработки поверхность легко моется

### Применение

Кирпич, искусственный и природный камень, камень Чатахучи и Тераццо, бетон и железобетон, бетонные автодороги и пешеходные дорожки, тротуарную плитку и бордюрный камень, гаражные и подвальные полы, фундаменты и фасады, площадки перед бассейном.

### Высыхание\*

- Можно касаться через 1 час
- Нанесение следующего слоя через 4 часа
- Можно ходить через 5 часов
- Можно ездить через 24 часа

### Расход

- 3,785 л (один галлон) покрывает 40 м<sup>2</sup>
- Расход зависит от пористости поверхности

### Фасовка

3,785 л.

\* Время высыхания указано при температуре +23 °C и относительной влажности не более 60 %



### Кисти Finder Premium Black

Это специальная серия малярного инструмента высокого качества, создана для нанесения различных лакокрасочных материалов на древесину. Применяется с лакокрасочными продуктами на водной, масляной основе и на основе растворителей. Подходит для нанесения: красок, лаков, масел, морилки, антисептиков, грунтов. Благодаря комбинации синтетического ворса разной жесткости и искусственному расщеплению кончиков волокон, кисть создает гладкое покрытие без бороздок.

Ширина, мм	25, 35, 50, 65, 75, 100
Длина щетины, мм	50–60
Толщина, мм	15–20

#### Применение

- Лаки ZAR Ultra Interior/Exterior, ZAR Ultra Plus, ZAR Pro, Aqua ZAR
- Масла ZAR Wood Stain, ZAR Tung Oil, ZAR Clear Wood Sealer, ZAR Semi Transparent, ZAR Solid Color



### Кисти Finder Orange Stone

Это специализированные малярные кисти повышенной износостойкости, предназначенные для нанесения лакокрасочных материалов на бетонные и каменные поверхности. Упругий ворс, изготовленный из полиэстеровых нитей высокого качества отлично подходит для окрашивания шероховатых бетонных поверхностей. Кисть применяется в том числе для нанесения густых красок, гидроизоляционных составов на бетонные, кирпичные, каменные и деревянные поверхности.

Материал рукояти	Пластик
Материал обода	Нержавеющая сталь
Материал ворса	ПЭТ (полиэстер)

#### Применение

- Гидроизоляция Drylok Masonry Waterproofer
- Лак Drylok Concrete Protector
- Краска Drylok Concrete Floor Paint
- Пропитки Drylok Natural Look Sealer, Drylok Concrete Toner



### Валики Finder

Валик каркасный с коротковорсовой синтетической шубкой — долговечный инструмент со сменной насадкой. Предназначен для окрашивания стен, потолков и фасадов зданий. Подходит для работ с деревянными, бетонными, кирпичными и оштукатуренными поверхностями.

Ширина, мм	100, 225
Длина ворса, мм	8
Материал рукояти	Прорезиненный пластик
Вид крепления	Стержневой/Каркасный
Материал ворса	PP (полиэстер)

#### Применение

- Масло ZAR Solid Exterior
- Краска ZAR Nu Deck
- Краска DRYLOK Concrete Floor Paint
- Пропитка DRYLOK Natural Look Sealer
- Лак DRYLOK Concrete Protector
- Водоэмульсионные краски
- Водно-дисперсионные грунтовки



### Полимерные кисти Finder

Набор полимерных кистей для нанесения лаков и масел. Кисти предназначены для нанесения финишных лакокрасочных составов на хорошо отшлифованные деревянные поверхности. Набор состоит из четырех кистей размерами: 25, 50, 75 и 100 мм.

## Рекламные материалы

Образцы с выкрасами продукции спрашивайте у продавцов-консультантов на точках продаж

**United Gilsonite Laboratories (UGL) USA**  
**McCormick Paints Corporation USA**  
[www.zarlaki.ru](http://www.zarlaki.ru)

